
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

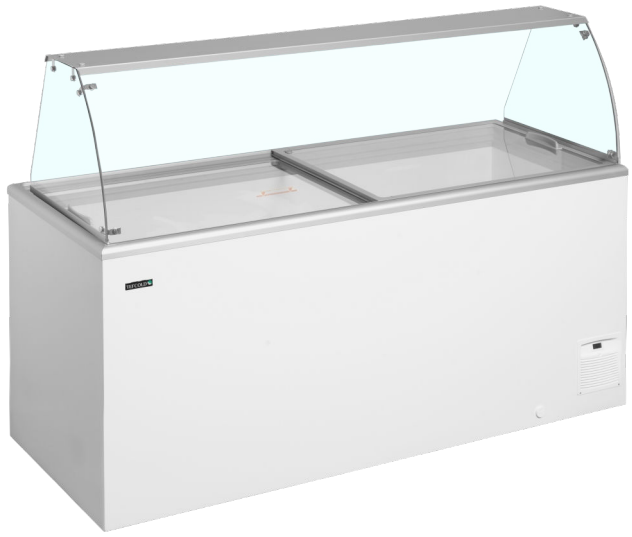

IDA600-W1+

Vitrina expositora para helados

Características del producto
- Mampara higiénica de cristal curvo
- Tapas de cristal deslizantes
- Almacenamiento bajo cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED interna
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática

Expositor de helados estático

La vitrina para helado IDA ofrece una solución espaciosa y eficiente para la exposición de helado. Su diseño sencillo y su movilidad sobre ruedas lo convierten en un gran complemento para cualquier heladería o comercio minorista. Puede transformar el nítido diseño con una marca personalizada, haciendo que la unidad destaque y atraiga la atención hacia tu variedad de sabores. El equipo cuenta con un protector de cristal curvo y una iluminación LED interna para garantizar una excelente presentación del producto, mientras que las tapas deslizantes ayudan a ahorrar energía cuando no se está sirviendo.

El congelador de helado estático está optimizado para cubetas aptas para tarrinas de plástico de 5 l con espacio para almacenamiento debajo. Ten en cuenta que las cubetas son apropiadas para tarrinas de plástico de 5 l; no aptas para tarrinas Napoli. Las cestas no están incluidas, pero se pueden pedir como accesorios.

Canasta ideal para hielo en cuchara:
2 x Nº de artículo 71975 + 1 x 69966 (14 x 5L + 2 x 2,5L)

La gama IDA se denominaba anteriormente ISOA; no ha cambiado nada, salvo el nombre.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	133 / 126
Capacidad servicio		14 rec. de plást. (5L) + 2 rec. de plást. (2.5L)
Capacidad almacenamiento (debajo)		36 rec. de plást. (5L)
Exposición total	m²	1.72
Rango de temperatura	°C	-23 a -16
Clase climática		7
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco RAL9010
Acabado interior		Blanco RAL9010
Cristal de seguridad		Sí
Ruedas giratorias		Ruedas
Cierre		No
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	112
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.71
Consumo de energía anual	kWh/año	990
EEI	%	39.6
Potencia de entrada	W	241
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	49
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1804 x 694 x 1330
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1860 x 760 x 920
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Scooping basket option



Cristal curvado para mayor visibilidad

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com