
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

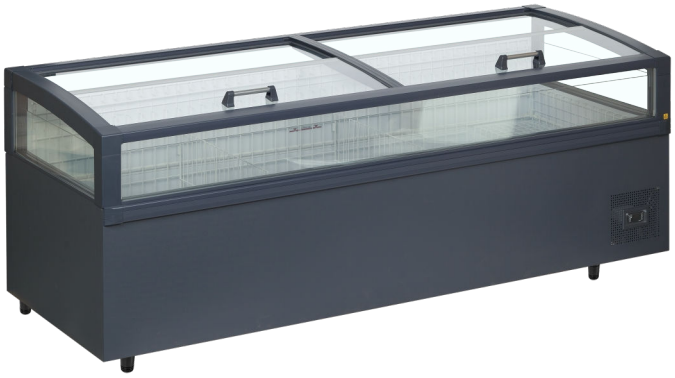

VIEW 250 CF VS

Isla de supermercado

Características del producto
• Excelente visibilidad del producto
• Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
• Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
• Tapas de cristal deslizantes de delante hacia atrás para un fácil acceso
• Triple acristalamiento aislante en los 3 lados
• Luz interior LED
• Control digital e indicador de temperatura
• Falso fondo ajustable

Refrigerador/congelador de supermercado con excelen

Este refrigerador/congelador de supermercado presenta un diseño contemporáneo con paredes de cristal en la parte superior de los tres lados, así como dos tapas de cristal para una fantástica visibilidad de producto. Las tapas deslizantes se abren de delante hacia atrás y permiten el acceso a ambos lados de la unidad al mismo tiempo. Esta unidad además ofrece una excelente presentación de producto con iluminación LED y un fondo falso ajustable que permite que el congelador o refrigerador siempre parezca abastecido.

Se trata de una unidad versátil con la opción de refrigerador o congelador en un mismo aparato. El armario se conmuta fácilmente entre refrigeración y congelación, solo se debe ajustar la temperatura requerida en la pantalla de control. Esto resulta muy útil especialmente para establecimientos que necesitan adaptar su selección de productos por diferentes razones.

El armario cuenta con un compresor de velocidad variable, así como con acristalamiento triple en los laterales y el frontal para una eficiencia energética mejorada.

Medidas y contenido		
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Exposición total	m²	1.93
Rango de temperatura	°C	-22 a +10
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	220 / 175
Volumen bruto / neto	l	1320 / 860
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Sistema divisor		Sí
Número de divisores	pcs	2
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Antracita RAL 7016
Acabado interior		Blanco
Luz interior		LED
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	127
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	10.4
Consumo de energía anual	kWh/año	3796
EEI	%	39.6
Potencia de entrada	W	520
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	54
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2345 x 820 x 880
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2500 x 980 x 970
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2606 x 1066 x 1028 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	16


Tirador resistente


Falso fondo ajustable

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com